

# Série SX402

## Afficheurs de textes à montage en encastrement



L'affichage brillant, basé sur la technologie à luminescence sous vide, fournit une excellente qualité de lecture, riche en contraste, même en cas de conditions d'éclairage défavorables.

## Appareils standard



|                       | 2 x 20 caractères         | 4 x 20 caractères         | 2 x 40 caractères         | 2 x 20 caractères         |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Référence             | SX402-220/05/0G-001/0B-xx | SX402-420/05/0G-001/0B-xx | SX402-240/05/0G-001/0B-xx | SX402-220/09/0G-001/0B-xx |
| Hauteur de caractères | 5 mm                      | 5 mm                      | 5 mm                      | 9 mm                      |
| Dessin coté           | A                         | A                         | B                         | B                         |

### Paramétrage par menu

En mode menu, celui-ci apparaît sur l'affichage. Il permet de définir les modes opératoires, les paramètres et les fonctions.

### Mémoire de textes

La mémoire interne de textes permet d'enregistrer des textes programmés pouvant être appelés avec une adresse. Ce mode opératoire est conseillé lorsque des textes déterminés doivent être affichés régulièrement (excepté appareils à interface Profibus).

### Interfaces de données

Les afficheurs sont disponibles avec les interfaces de données pour la communication industrielle : bus de terrain, interfaces série et parallèles.

### Commande sélective de lignes

Les textes longs sont automatiquement affichés sur toutes les lignes, en mode de défilement (pagination). Si les lignes doivent afficher des textes indépendants les uns des autres, ils peuvent être commandés de manière sélective (excepté interface parallèle).

### Construction compacte

Les appareils se caractérisent par une construction compacte et une profondeur d'encastrement minimale.



### Interfaces de données


|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Ethernet TCP/IP       | SX402-xxx/xx/xx-xxx/xx-E0 |
| Profibus DP           | SX402-xxx/xx/xx-xxx/xx-K0 |
| Modbus RTU            | SX402-xxx/xx/xx-xxx/xx-M0 |
| RS485/RS232           | SX402-xxx/xx/xx-xxx/xx-S0 |
| 20 mA TTY/RS232       | SX402-xxx/xx/xx-xxx/xx-T0 |
| Parallèle BCD/binaire | SX402-xxx/xx/xx-xxx/xx-P0 |

### Caractéristiques techniques

|                        |   |
|------------------------|---|
| Tension d'alimentation | 24 V DC $\pm$ 15 %, isolation galvanique, protection contre l'inversion de polarité |
| Indice de protection   | IP65 en face avant  |
| Type de connexion      | Bornier à vis enfichable, connecteur Sub D-9 femelle Profibus                       |



Caractéristiques techniques détaillées voir les manuels d'utilisation.

Dessin coté A

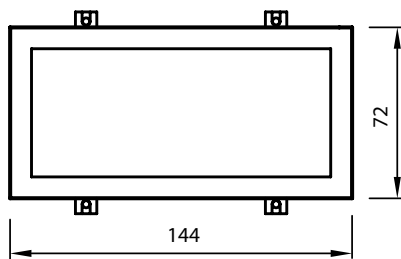

Dimensions en mm

Dessin coté A

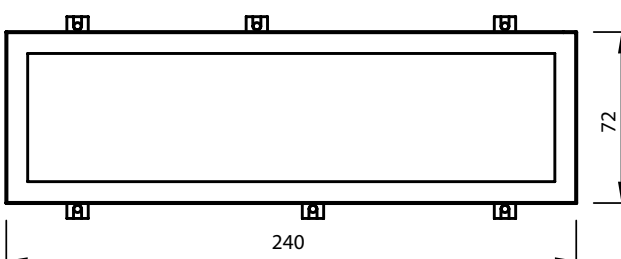

[www.siebert-group.com](http://www.siebert-group.com)

**ALLEMAGNE**

Siebert Industrieelektronik GmbH  
Siebertstrasse  
D-66571 Eppelborn  
Tél. +49 6806 980-0  
Fax +49 6806 980-999  
[info.de@siebert-group.com](mailto:info.de@siebert-group.com)

**FRANCE**

Siebert France Sarl  
4 rue de l'Abbé Louis Verdet  
F-57200 Sarreguemines  
Tél. +33 3 87 98 63 68  
Fax +33 3 87 98 63 94  
[info.fr@siebert-group.com](mailto:info.fr@siebert-group.com)

**ITALIE**

Siebert Italia Srl  
Via Galileo Galilei 2/A  
I-39100 Bolzano (BZ)  
Tél. +39 0471 053 753  
Fax +39 0471 053 754  
[info.it@siebert-group.com](mailto:info.it@siebert-group.com)

**PAYS-BAS**

Siebert Nederland B.V.  
Jadedreef 26  
NL-7828 BH Emmen  
Tél. +31 591 633 444  
Fax +31 591 633 125  
[info.nl@siebert-group.com](mailto:info.nl@siebert-group.com)

**AUTRICHE**

Siebert Österreich GmbH  
Simmeringer Hauptstrasse 24  
A-1110 Wien  
Tél. +43 1 740 401 53  
[info.at@siebert-group.com](mailto:info.at@siebert-group.com)

**SUISSE**

Siebert AG  
Bützbergstrasse 2  
CH-4912 Aarwangen  
Tél. +41 62 922 18 70  
Fax +41 62 922 33 37  
[info.ch@siebert-group.com](mailto:info.ch@siebert-group.com)

**INTERNATIONAL**

Afrique du Sud, Argentine, Australie, Chine, Colombie, Corée, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grande-Bretagne, Hong Kong, Inde, Islande, Israël, Malaisie, Mexique, Norvège, Pologne, République tchèque, Singapour, Slovénie, Turquie

Siebert®, LRD®, XC-Board® et le logo Siebert sont des marques déposées de la société Siebert Industrieelektronik GmbH. D'autres noms de produits ou de sociétés mentionnés dans cette documentation peuvent être des marques ou des noms commerciaux de leurs titulaires. Toutes les informations contenues dans cette documentation sont données sous réserve et ne contiennent pas de garantie de propriétés. Les illustrations sont fournies sans engagement. Les produits illustrés peuvent contenir des équipements spéciaux. Sous réserve des possibilités de livraison et de modifications techniques sans avis préalable. Tous les droits relatifs à cette documentation sont réservés. Seules nos Conditions générales de vente et de livraison en vigueur sont applicables (voir [www.siebert-group.com](http://www.siebert-group.com)). Envoi sur demande. 04-10.00.FR.0102